

環境性能

- 内分泌攪乱作用を有すると疑われる化学物質(環境省)不使用
- 室内空気汚染物質濃度指針値対象物質(厚生労働省)不使用
- 学校環境衛生基準検査対象物質(文部科学省)不使用
- PRTR法上の報告義務なし。

製品仕様一覧

製品名	ウェルZ 	ウェルZ スプリンター 
標準使用量	1,500~1,800 ml / 箱	1,800 ml / 箱
適応床材	屋内の化学床材用(ラバータイル、リノリウム、リノタイムは除く)	
品番	110875	110895
JANコード	 4 582531 150639	 4 582531 150837
容量・荷姿	18kg BIB	
環境性能 / 各種認定	<p>内分泌攪乱作用を有すると疑われる化学物質(環境省)不使用 室内空気汚染物質濃度指針値対象物質(厚生労働省)不使用 学校環境衛生基準検査対象物質(文部科学省)不使用 JFPA 規格 合格品(承認番号-05) JFPA F☆☆☆☆ 認定品 PRTR 法上の報告義務はありません。</p>  	

ニイタカグループ
スイショウ油化工業株式会社
 〒556-0016 大阪市浪速区元町1-11-21
 TEL:06-6634-5290 FAX:06-6634-5294
<http://www.suisho.co.jp/>

●株式会社ユーホーニイタカ
 〒136-0075 東京都江東区新砂1-6-35 イーストスクエア東京707
 TEL:03-5633-2520 FAX:03-5653-3575
<http://www.yuhonitaka.co.jp/>

取扱店

AA1910

WELL-Z SERIES

ウェルZ シリーズ
 オールラウンド樹脂ワックス



性能に妥協しない、
 ワックスのニュースタンド登場。



高光沢タイプ ウェルZ



作業性タイプ ウェルZ スプリンター

Suisho & YUHO

ワックスの乾き待ちは
「速乾+速硬」で、打破。

WELL-Z ウェルZ

新処方

速乾
ブースト処方

速乾性・速硬性を高める「速乾ブースト処方」を採用。
塗り重ね作業時の待ち時間や、歩行開始までの待ち時間を短縮し、作業効率を改善します。




軽快なモップさばきで
長時間の作業でも疲れにくく。

WELL-Z ウェルZ スプリンター


新商品

重いモップから
解放

光沢を犠牲にすることなく塗布抵抗を大きく低減する「高光沢効率アクリルポリマー」を採用。いままでの常識を覆す軽快なモップさばきで、塗布作業の負担を大幅に軽減します。

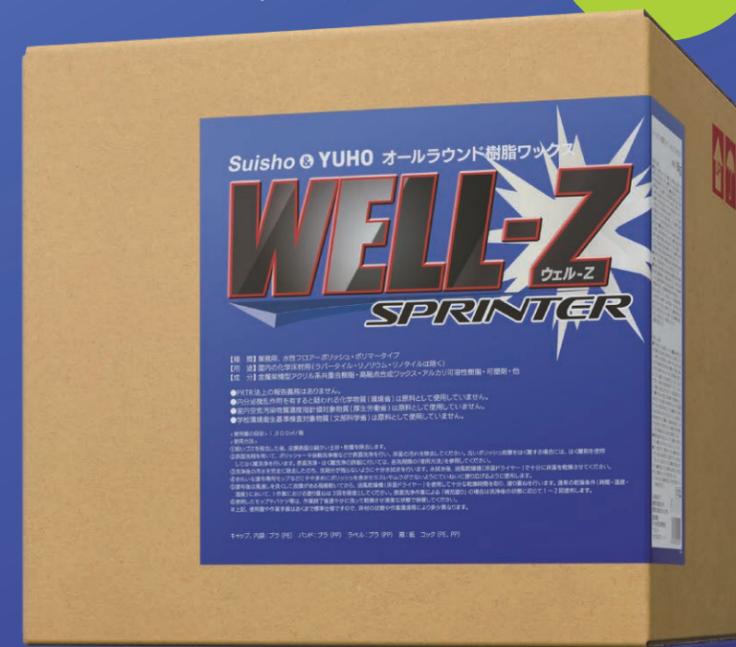


完全硬化までの所要時間比較 作業後の汚れが付着しやすい時間帯の短縮により、仕上がり後の美しい状態を維持します。

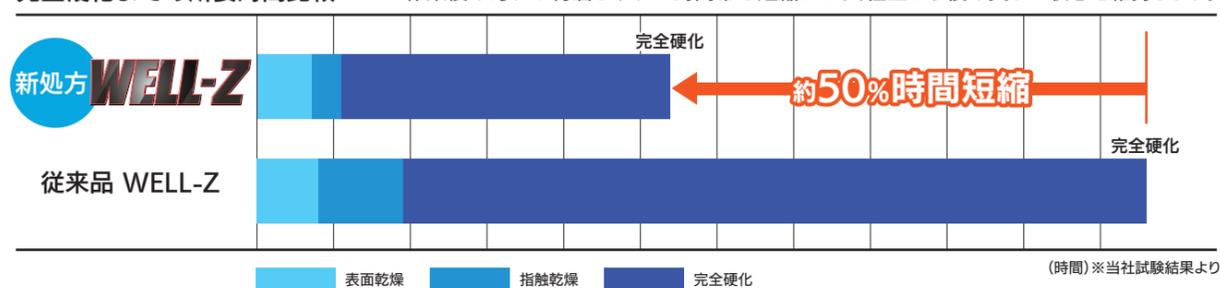


光沢+耐久も兼ね備えた、オールラウンドワックス。

従来品以上の仕上がり光沢と耐ヒール性、ヒールマーク除去性を実現。短時間で従来以上の仕上がりを得ることができます。

光沢性能比較 試験方法：10mL/m² 30分リコート。3層塗布後の60度光沢値(当社試験結果より)

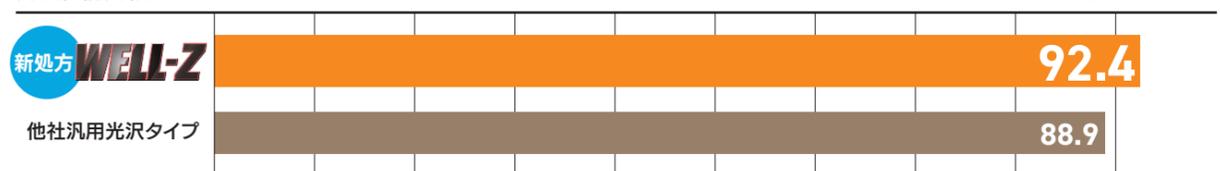

塗布時のモップ抵抗比較 モップの重さとなる抵抗を大きく低減したことで、作業者の負担を軽減します。

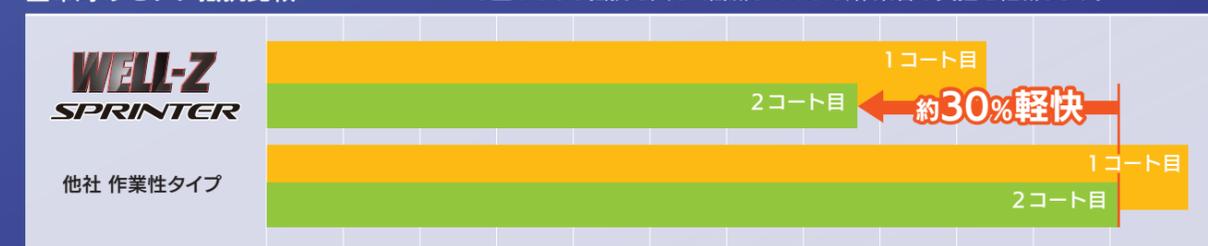

塗布作業のしやすさを追求。さらに初期光沢も完備。

塗布抵抗を低減しつつ、現場で求められる光沢感を完備。より少ない負担でハイレベルな仕上がりを実現します。

光沢性能比較 試験方法：10mL/m² 30分リコート。3層塗布後の60度光沢値(当社試験結果より)

