

頑固汚れ用強力洗剤



SOKUGEKISENJO

速撃^{そくげき}洗淨

マンションなどのエンボスノンスリップタイルの
隙間に入り込んだ汚れ

駐車場や工場、倉庫の
タイヤ痕汚れなど

動植物油系・鉱物油系の汚れ

アルカストロング処方
が頑固汚れに強力に**アタック**

汚れを攻め落とす

環境負荷・安全への配慮

溶剤・リン系化合物・苛性ソーダ類

使用していません

P R T R 法非該当



Suisho

速撃洗剤

そくげき

SOKUGEKISENJO

頑固な汚れ落としに
もってこいの強力洗剤!

速撃洗剤は、環境や床材への影響に配慮した、「速撃な洗浄力」と作業性に優れた強力な洗剤です。
頑固な汚れ落とし、日常の油落としに**持って来い!**の洗剤です。

特徴 その一


溶剤、苛性ソーダ、苛性カリなどを使わない新開発アルカリストロング処方により、洗剤成分が短時間で汚れの内部に浸透・強力にアタックし、汚れを攻め落とす事ができます。

特徴 その二

泡コントロール技術により、泡立ちが少なく泡切れも良いので作業がはかどります。
新開発「再付着防止剤」の働きで汚れの再付着が少なく、作業に使用した道具類の洗浄も楽に行え、清潔に管理できます。

① 洗浄污水を使った泡立ち

洗浄污水を10回振とう直後

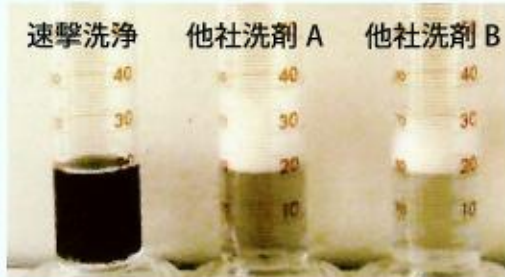


② マンション床エンボスタイルの洗浄



③ 石質系床の洗浄



④ コンクリート床のタイヤ痕洗浄

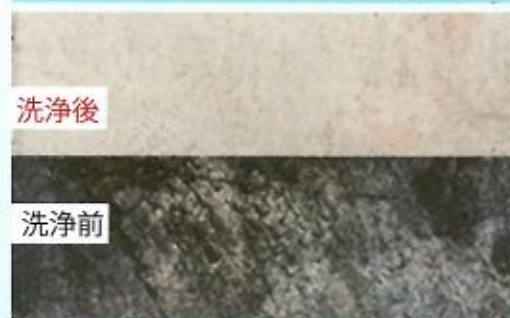

希釈倍率の目安

軽い汚れの場合	標準希釈倍率	ひどい汚れの場合
1 : 49 (50倍) ~ 1 : 79 (80倍)	1 : 29 (30倍)	原液 ~ 1 : 19 (20倍)

<用途>床(化学床、エンボスノンスリップタイル、コンクリート、塗り床、石質系床)に付着した動植物油系・鉱物油系の汚れ、ドロ汚れ、黒ずみ汚れ、タイヤスリップ痕などの汚れ落としにご使用できます。(素材によっては変色や脱色を起こすことがありますので、あらかじめ目立たない場所で確認してからご使用ください。)

<注意事項>

- *安全な作業のために、容器記載の使用上の注意事項及び弊社発行の安全データシート(SDS)をご覧ください。
- *記載データは社内外試験データに基づくものでありますが、使用される条件によって異なる場合があります。

Made in Japan October, 2016

業務用 容量 / 18ℓ

Suisho スイショウ油化工業株式会社

■本社
〒556-0016 大阪市浪速区元町1丁目11番21号
TEL 06-6634-5290 (代) FAX 06-6634-5294

■高石工場
〒592-0001 大阪府高石市高砂2丁目3番6号
TEL 072-268-1181 (代) FAX 072-268-1183



ISO 9001 認証取得
認証 No.YKA4003063
スイショウ油化工業株式会社 本社・工場

<http://www.suisho.co.jp>